

产品简介

SN74LVC1G14 是一款的施密特触发功能的非门集成电路, 可实现 $Y = \overline{A}$ 的数学逻辑运算。采用先进 CMOS 工艺设计, 具有低功耗和高输出驱动能力的工作特点, 电源电压 VCC 在 1.65V 和 5.5V 之间芯片均可正常工作。并且 74LVC1G14 具有多种小型封装外形, 可广泛应用于高端精密仪器和小型化低功耗的手持设备, 以及人工智能等领域。


产品特点

- 低输入电流: 典型值 0.1uA
- 低静态功耗: 典型值 0.1uA
- 高输出驱动: VCC=4.5V, 大于 32MA
- 宽工作电压范围: 1.65V to 5.5V
- 封装形式: DBV/DCK/DRL/YZP/ DRY/DSF/ DPW

产品用途

- 便携式音频接口
- 数字电视
- 无线耳机, 智能手表等
- 蓝光播放器和家庭影院
- 固态硬盘
- 智能穿戴设备

封装形式和管脚功能定义

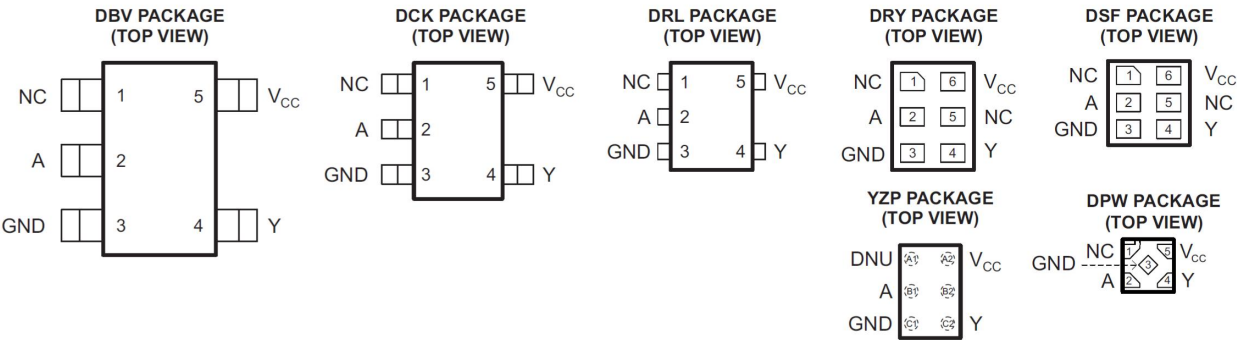

	管脚				
名称	DBV/DCK/DRL	DRY/DSF	YZP	DPW	说明
NC	1	1, 5	A1, B2	1	空脚
A	2	2	B1	2	输入
GND	3	3	C1	3	电源地
Y	4	4	C2	4	输出
VCC	5	6	A2	5	电源正


注: NC——空脚, 内部无连接线,

■ 极限参数

参数	符号	极限值	单位
工作电压	V_{CC}	6.5	V
输入	V_{IN}	-0.5~6.5	V
输出电压 (1)	V_{OUT}	-0.5~6.5	V
单个管脚输出电流	I_{OUT}	25	mA
V_{CC} 或 GND 电流	I_{CC}	50	mA
存储温度	T_S	-65~150	°C
引脚焊接温度	T_W	260, 10s	°C

注：1、在 $V_{CC}=0V$ 断电状态下，输出所能承受的极限电压，
 2、极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

■ 原理逻辑图



■ 真值表

Inputs	Output
A	Y
L	H
H	L

■ 工作条件

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{CC}	—	1.65	—	5.5	V
输入高电平电压	V_{IH}	$V_{CC} = 1.65V \sim 1.95V$	$0.65 * V_{CC}$	—	—	V
		$V_{CC} = 2.3V \sim 2.7V$	1.7V	—	—	
		$V_{CC} = 3V \sim 5.5V$	$0.7 * V_{CC}$	—	—	
输入高电平电压	V_{IH}	$V_{CC} = 1.65V \sim 1.95V$	—	—	$0.35 * V_{CC}$	V
		$V_{CC} = 2.3V \sim 2.7V$	—	—	0.7	
		$V_{CC} = 3V \sim 5.5V$	—	—	$0.3 * V_{CC}$	
输入电压	V_I	—	0	—	5.5	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
高电平输出电流	I_{OH}	$V_{CC} = 1.65V$	—	—	-4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$	—	—	-8	
		$V_{CC} = 3V$	—	—	-16	
		$V_{CC} = 4.5V$	—	—	-32	
低电平输出电流	I_{OL}	$V_{CC} = 1.65V$	—	—	4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$	—	—	8	
		$V_{CC} = 3V$	—	—	16	
		$V_{CC} = 4.5V$	—	—	32	


■ 电学特性

直流电学特性: $T_A=25^{\circ}\text{C}$

项目	符号		测试条件	V _{CC}	典型值	最大值	单位
上临界电压	V _{T+}		—	1.65V	1	—	V
				2.3V	1.35	—	
				3V	1.7	—	
				4.5V	2.5	—	
				5.5V	3	—	
下临界电压	V _{T-}		—	1.65V	0.5	—	V
				2.3V	0.7	—	
				3V	1.1	—	
				4.5V	1.65	—	
				5.5V	1.9	—	
滞后宽度电压	Δ V _T (V _{T+} - V _{T-})		—	1.65V	0.5	—	V
				2.3V	0.65	—	
				3V	0.6	—	
				4.5V	0.85	—	
				5.5V	1.1	—	
高电平负载电压	V _{OH}		I _{OH} =-100uA	1.65V~5.5V	1.64	—	V
			I _{OH} =-4 mA	1.65V	1.47	—	
			I _{OH} =-8 mA	2.3V	2.15	—	
			I _{OH} =-16 mA	3V	2.73	—	
			I _{OH} =-32 mA	4.5V	4.0	—	
低电平负载电压	V _{OL}		I _{OH} =100uA	1.65V~5.5V	0.01	—	V
			I _{OH} =4 mA	1.65V	0.11	—	
			I _{OH} =8 mA	2.3V	0.11	—	
			I _{OH} =16 mA	3V	0.2	—	
			I _{OH} =32 mA	4.5V	0.35	—	
输入电流	I _I	A	V _I =5.5V 或 GND	0~5.5V	0.01	±5	uA
关断电流	I _{OFF}	V _I	V _I =5.5V	0	0.01	±10	uA
		V _O	V _O =5.5V	0	0.01	±10	
工作电流	I _{CC}		V _I =5.5V， I _O =0	1.65V~5.5V	0.01	10	uA
			V _I =GND ， I _O =0		0.01	10	
工作电流变化值	ΔI _{CC}		A=V _{CC} -0.6V	3V~5.5V	25	—	uA

交流电学特性: $T_a=25^{\circ}\text{C}$ $V_{CC}=5.0\text{V}$, $t_r=t_f \leq 20\text{ns}$ 见测试方法。


项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
最大传输延迟时间 A、B to Y	t_{PHL}	$C_L=15\text{pF}$	—	20	—	ns
	t_{PLH}	$C_L=15\text{pF}$	—	20	—	ns

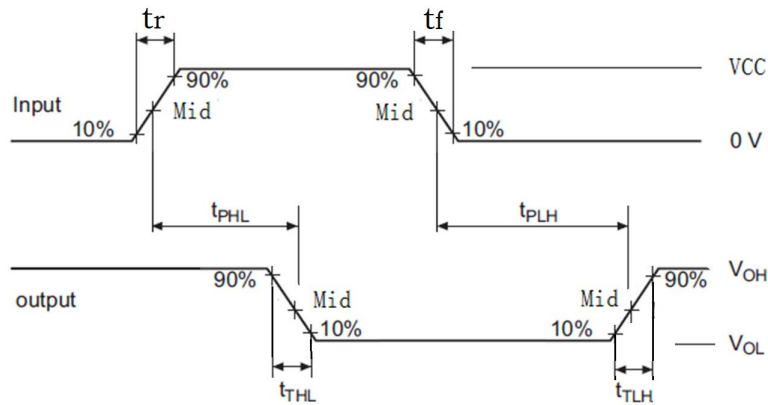


- 注：1、 C_L 电容为外接贴片电容（0603），靠近输出管脚接入，电容地靠近芯片GND；
 2、Input：端口输入电平， $f=500\text{kHz}$, $D=50\%$ ； $t_r=t_f \leq 20\text{ns}$ ；
 3、Output：Y 端输出测试。

单位：毫米 / 英寸

DBV (S0T23-5)




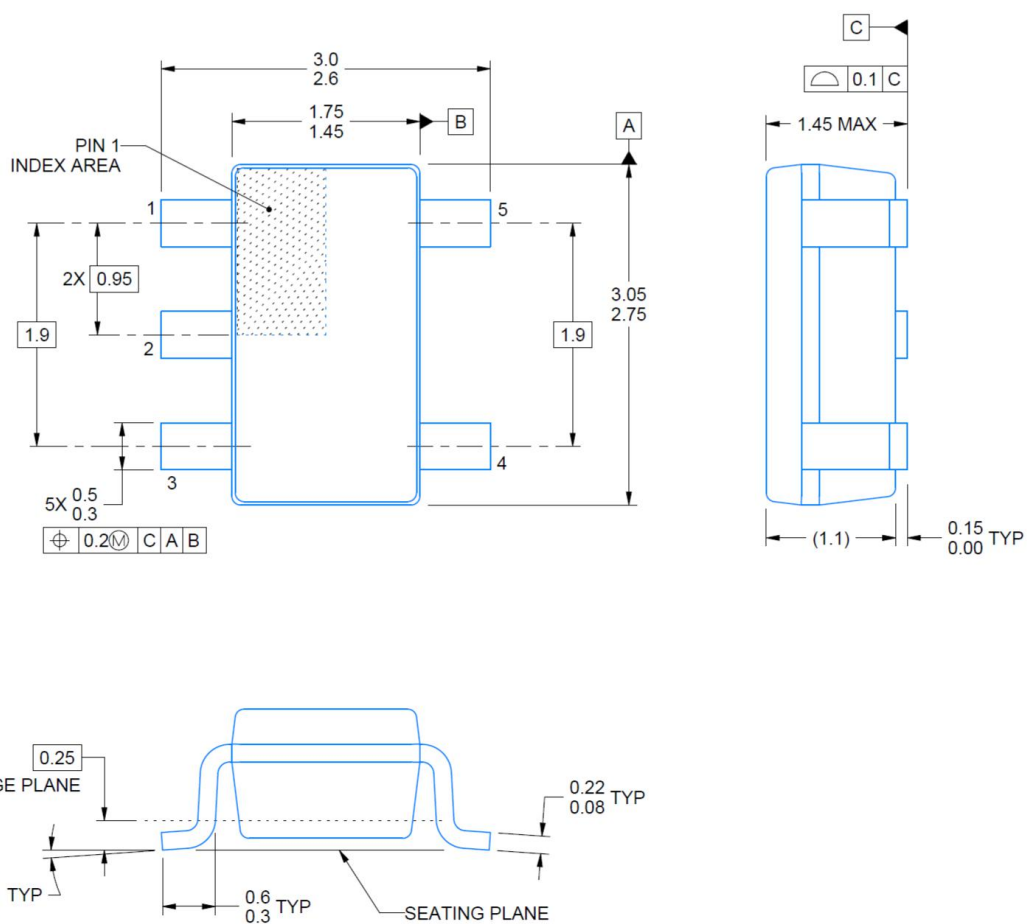


■ Marking






■ 封装信息


DCK (R-PDS0-G5)

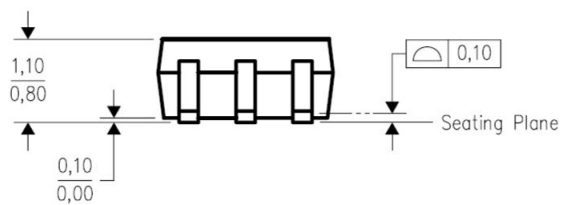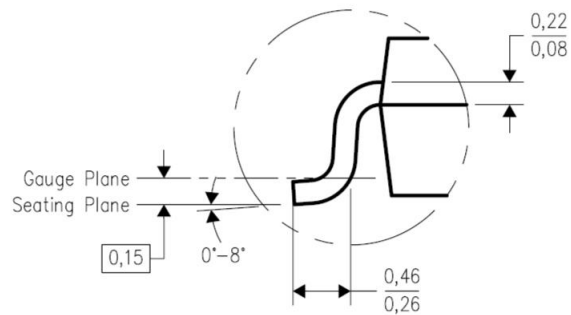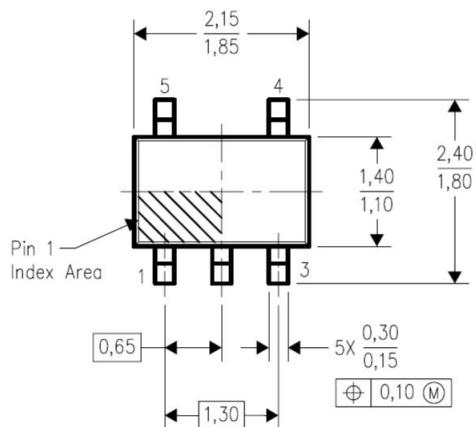




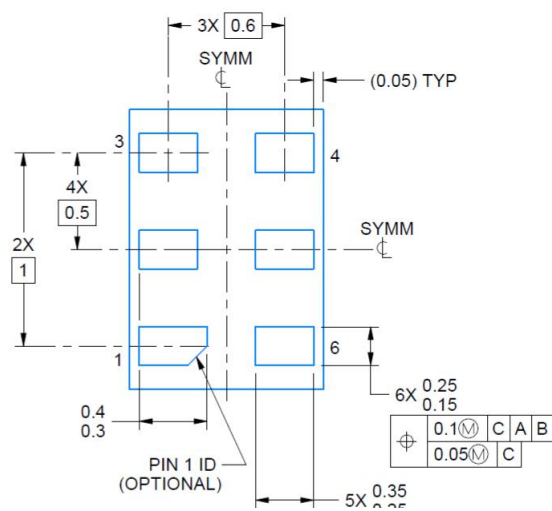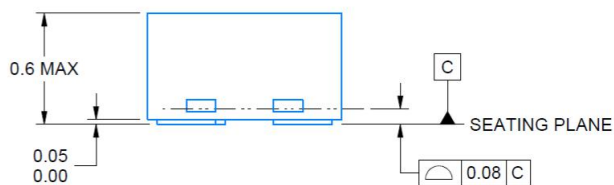



The diagram shows a large rectangle with a smaller shaded rectangle inside it. The shaded rectangle is labeled "PIN 1 INDEX AREA" with an arrow pointing to it. The shaded area is filled with a pattern of small 'x' marks. The overall width of the rectangle is indicated by a dimension line at the top, with a total width of 1.05 and a distance of 0.95 from the left edge to the right edge of the shaded area. The overall height of the rectangle is indicated by a dimension line on the right, with a total height of 1.05 and a distance of 0.95 from the bottom edge to the top edge of the shaded area. The corners of the rectangle are labeled: 'B' at the top-left, 'A' at the top-right, and 'C' at the bottom-right.

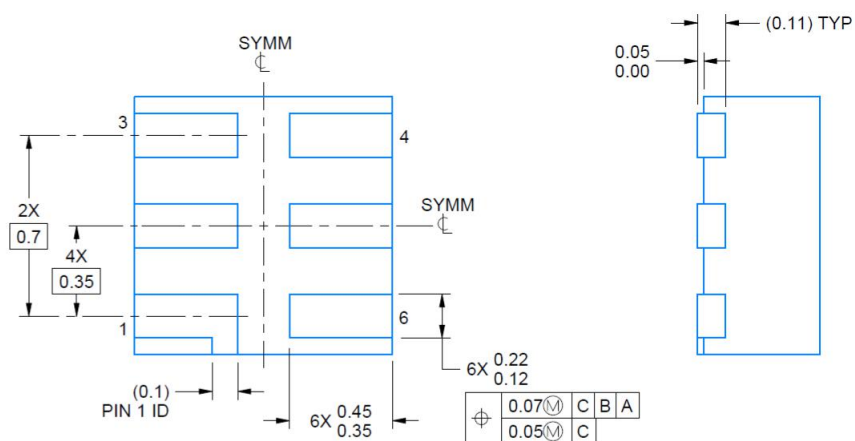

YZP0005

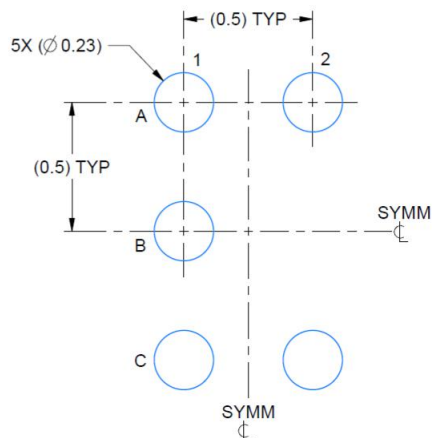

LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:40X

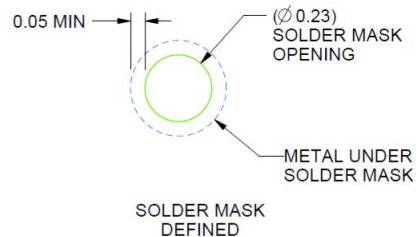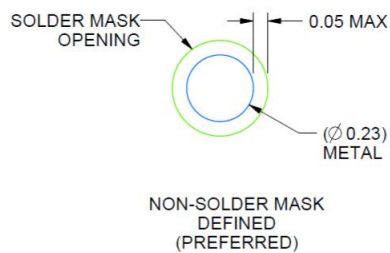

DPW0005A

