

J&L系列功率继电器(2A以上)

LZ 继电器




对应RoHS

- 继电器用语说明
▶P.13
- 使用注意事项
▶P.15
- 安装时的注意事项
▶P.36
- 关于可靠性
▶P.40
- 标准认证一览
▶P.144

高15.7mm的1a/1c 16A低高度窄长型功率继电器。

保护构造：焊剂密封型

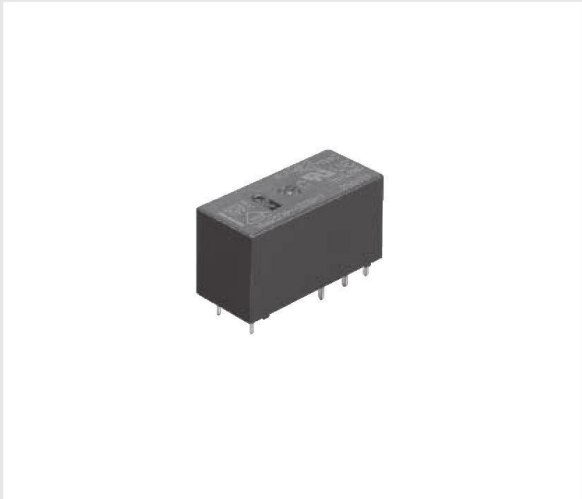

特点


- 高15.7mm的低高度型
- 具有较好的耐热性、跟踪性能
- (1)使用环境温度可至85℃(B种)、105℃(F种)。
- (2)适合EN60335-1 GWT(VDE认证)。

用途

- 家用电器 TV、CATV、音响、微波炉、暖气机等
- 商务用设备 复印机、整体式空气调节器、自动售货机
- 工业用设备 加工设备、机器人、温控器

产品号体系

ALZ

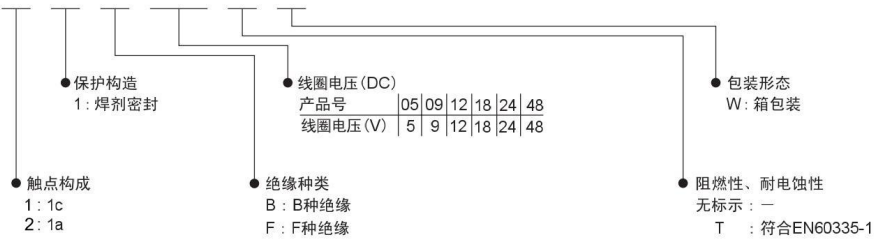

注) 1. 已获得UL/C-UL、VDE认证。
2. 也可提供塑封型产品。详情请咨询本公司销售部门。
3. 也可提供固封型产品。详情请咨询本公司销售部门。

品 种

触点构成	线圈额定电压	焊剂密封型		包装数量	
		B种绝缘	F种绝缘	箱包装	
		订购产品号	订购产品号	内箱	外箱
1c	DC 5V	ALZ11B05W	ALZ11F05W	100个	500个
	DC 9V	ALZ11B09W	ALZ11F09W		
	DC 12V	ALZ11B12W	ALZ11F12W		
	DC 18V	ALZ11B18W	ALZ11F18W		
	DC 24V	ALZ11B24W	ALZ11F24W		
	DC 48V	ALZ11B48W	ALZ11F48W		
1a	DC 5V	ALZ21B05W	ALZ21F05W		
	DC 9V	ALZ21B09W	ALZ21F09W		
	DC 12V	ALZ21B12W	ALZ21F12W		
	DC 18V	ALZ21B18W	ALZ21F18W		
	DC 24V	ALZ21B24W	ALZ21F24W		
	DC 48V	ALZ21B48W	ALZ21F48W		

- 注) 1. 需要管装包装时, 订购时请勿在产品订购号末尾添加区分包装形态的“W”。
2. 区分包装形态的“W”未标在铭牌上。
3. 也可对应塑料密封型。详细情况请向本公司的销售部门咨询。
4. 订购符合EN60335-1 GWT型时, 请在产品订购号末尾添加“T”。
- 例如) ALZ51B12T, ALZ51F12TV

额 定

■线圈规格

线圈额定电压	吸合电压 (at 20°C)	释放电压 (at 20°C)	额定动作电流 〔±10%〕 (at 20°C)	线圈电阻 〔±10%〕 (at 20°C)	额定消耗功率 (at 20°C)	最大施加电压 (at 20°C)
DC 5V	额定电压的 70%V以下 (初始)	额定电压的 10%V以上 (初始)	80mA	63Ω	400mW	额定电压的 130%V
DC 9V			44.4mA	203Ω		
DC 12V			33.3mA	360Ω		
DC 18V			22.2mA	810Ω		
DC 24V			16.7mA	1,440Ω		
DC 48V			8.3mA	5,760Ω		


性能概要

规格	项目	性能概要
触点规格	触点构成	1c,1 a
	接触电阻 (初始)	100mΩ以下 (通过DC 6V 1A 电压下降法)
	触点材料	AgSnO ₂ Type
额定	额定控制容量 (电阻负载)	16A 250V AC
	触点最大允许功率 (电阻负载)	4,000VA
	触点最大允许电压	440V AC
	触点最大允许电流	16A
	额定消耗功率	400mW
	最小适用负载※1	100mA 5V DC
电气性能	绝缘电阻 (初始)	1,000MΩ以上 (使用DC 500V 绝缘电阻计, 测量与耐压项相同的位置)
	耐压 (初始)	触点间 AC 1,000V 1分钟时间 (检测电流: 10mA)
		触点与线圈间 AC 5,000V 1分钟时间 (检测电流: 10mA)
	线圈温度上升值	55℃以下 (电阻法下、触点通电电流为16A、施加线圈额定电压时at 20℃)
	耐浪涌电压 ※2 (触点与线圈间)	10,000V (初始)
	动作时间 (线圈额定电压) (at 20℃)	15ms以下 (不含触点弹跳)
	复位时间 (线圈额定电压) (at 20℃)	5ms以下 (不含触点弹跳、无二极管)
机械性能	耐冲击性	误动作冲击 100m/s ² 以上 [10G] (正弦半波脉冲: 11ms、检测时间:10μs)
		耐久冲击 1,000m/s ² 以上 [100G] (正弦半波脉冲: 6ms)
	耐振性	误动作振动 10~55Hz 双向振幅1.5mm (检测时间:10μs) (仅限1c的NC端0.8ms)
		耐久振动 10~55Hz 双向振幅1.5mm
寿命	机械寿命 (通断频率180次/分钟)	1,000万次以上
	电气寿命 (通断频率20次/分钟)	N.O.:10万次以上、N.C.:5万次以上
使用条件	使用的周围※3、运输、保管条件※4	温度: -40℃~+85℃ (B种)、湿度: 5~85%RH (应无结冰、凝露)
	最大操作频率	20次/分钟 (额定控制容量下)
重量		约12g


注) ※1. 在微小负载水平下能够通断的下限目标值。该值有时会根据通断频率、环境条件、所期待的可靠水准发生改变, 因此在使用时, 推荐在实际负载下进行确认。
※2. 但是, 波形根据JEC-212-1981表示为±1.2×50μs的标准冲击电压波形。
※3. F种型的使用环境温度为105℃。
※4. 使用环境温度的上限值为可满足线圈温度上升值的最高温度。请浏览继电器使用注意事项中的 [6] 关于周围环境。
※上述所记载的个别额定值与国外标准的认证额定值有所不同, 敬请注意。

参考数据

1. 通断容量的最大值 (AC电阻负载)

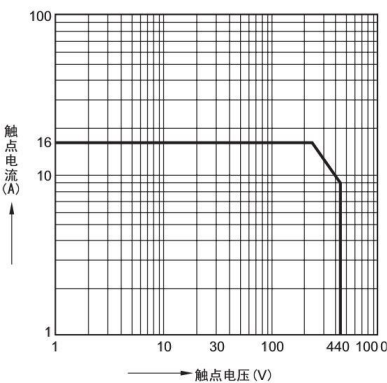


2. 通断容量的最大值 (DC电阻负载)

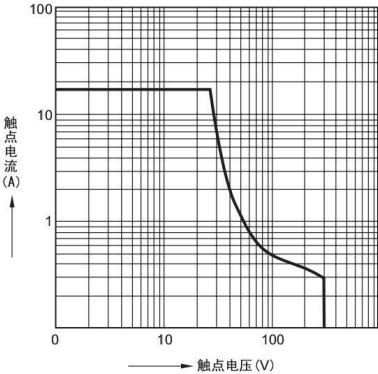

3. 线圈温度上升

试验品: ALZ11F12, 数量: n=5

测量位置: 线圈内部, 触点通电电流: 0A、16A

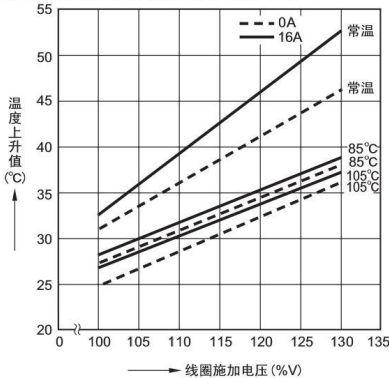

尺寸图

CAD数据 标记的商品可从控制机器网站 (<http://device.panasonic.cn/ac>) 下载CAD数据。


单位: mm

1. 1a型


CAD数据




外形尺寸图

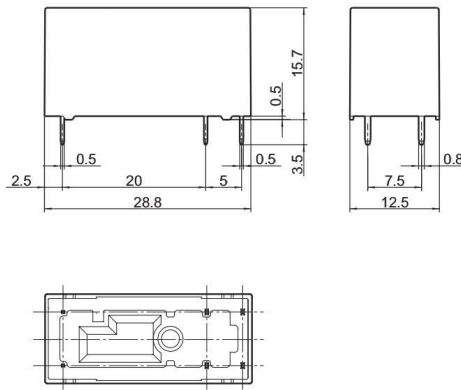

印刷电路板加工图

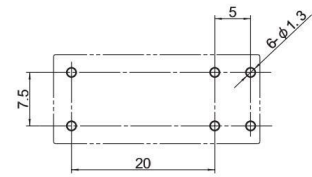加工尺寸公差 ± 0.1

内部接线图 (BOTTOM VIEW)




2. 1c型


CAD数据




外形尺寸图

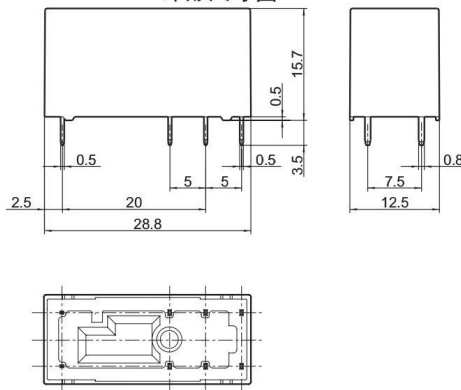

印刷电路板加工图

加工尺寸公差 ± 0.1

内部接线图 (BOTTOM VIEW)



使用注意事项

关于一般性的注意事项请参照“继电器使用上的注意事项”。