



特点

- 引进日本第一电机株式会社DQ1U技术及生产线。
- 微型 (18.4x10.2x15.5mm) , 适用于密集安装。
- 耐冲击电压: 5000伏。

安规认证

UL, C-UL认证号: E179745

TUV认证号: R50142420

CQC认证号: CQC02001002452

触点负载

型号	SJ-D
额定负载(阻性)	3A 250VAC
最大切换电流	3A
最大切换电压	250VAC
最大切换功率	750VA

性能参数

触点材料	银合金	
接触电阻	50mΩ Max.	
吸合时间	10msec. Max.	
释放时间	5msec. Max.	
绝缘电阻	1,000MΩ Min.(DC500V)	
介质耐压	触点与触点间: AC1,000V, 50/60Hz 1Min.	
	触点与线圈间: AC2,500V, 50/60Hz 1Min.	
抗振动	耐久	10~55Hz, 双振幅 1.5 mm
	误动作	10~55Hz, 双振幅 1.5 mm
抗冲击	耐久	10G Min.
	误动作	100G Min.
寿命	机械寿命 (每小时10,800次)	10,000,000 次
	电气寿命 (每小时1,800次)	100,000 次
环境温度	-40℃ ~ +105℃(不冷凝)	
重量	约5.0g	

线圈参数 (at 20℃)

额定电压 (VDC)	额定电流 ±10% (mA)	线圈电阻 ±10% (Ω)	最大连续 外加电压	吸合电压 (Max.)	释放电压 (Min.)	额定功率
3	150.00	20	额定电压的 130 %	额定电压的 75 %	额定电压的 5 %	约0.45W
5	90.00	55				
6	75.00	80				
9	50.00	180				
12	37.50	320				
18	25.00	720				
24	18.75	1,280				


安全认证负载

认证类别	CQC	TUV	UL/CUL
认证号码	CQC02001002452	R50142420	E179745
认证负载	3A 250VAC	3A 250VAC 3A 28VDC	3A 250VAC, Resistive 3A 28VDC, Resistive 3A 250VAC, General Use 3A 28VDC, General Use

订货标记

型号命名规则							
SJ	-S	-1	12	D	1	-F	-XX
特殊参数：无-标准型，字母或数字-特殊要求							
绝缘等级：无-普通型，B-Class B，F-Class F							
触点材质：无-AgSnO ₂ ，1-AgCdO							
线圈功耗：D-0.45W							
线圈规格（VDC）：03, 05, 06, 09, 12, 18, 24							
触点组数：1-1组							
封装形式：S-塑封式，SH-防水式							
基本型号：SJ							

外形尺寸、接线、安装孔位图

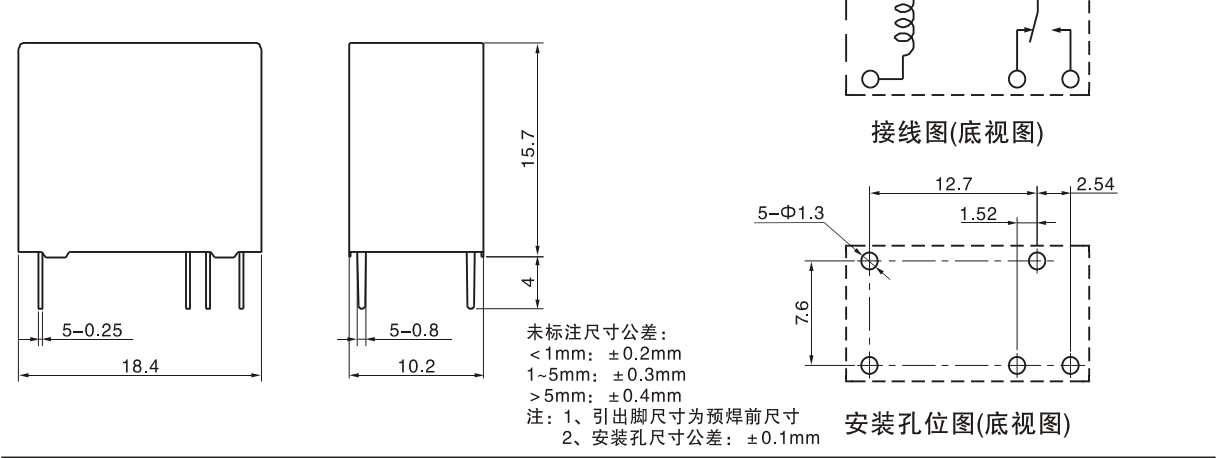

典型用途

- 家用设备，办公设备，音响设备，汽车，空调等。

性能曲线图

