

概述

- TC7262FJ 是一款专为 LED 屏幕行扫描屏设计的一款 8 通道消隐控制驱动 IC, 它内部集成了行消隐电路, 74HC138 三八译码器和功率管, 通道开关速度和消隐电平可调。
- TC7262FJ 在功率管关闭时内部下拉管会打开并以恒定电流吸收行线上的残留电荷, 能消除拖影现象, 同时还能改善由于 LED 漏电、短路造成的毛毛虫现象。
- TC7262FJ 特有的专利技术能够更完全消除鬼影现象, 是市面上 LED 屏行扫描显示效果最好的芯片之一。
- TC7262FJ 采用 SOP-16 的封装形式, 内部集成了防烧功率管。

应用领域

- LED 显示屏。

特点

- 集成 138 译码器;
- 集成 8 个功率管, 导通阻抗 130 毫欧, 工作电流 2.5A;
- 集成防烧功率管, 有过流和短路保护;
- 可消除 LED 上拖影现象;
- 改善 LED 漏电及短路造成的毛毛虫现象;
- 通道开关速度和消隐电平可调;
- 采用 SOP-16 封装。

封装形式及引脚说明

- SOP-16

序号	引脚名称	引脚说明
1	VDD	电源输入端
2	C	C 地址线
3	OUT1	电压输出端
4	OUT2	电压输出端
5	OUT3	电压输出端
6	OUT4	电压输出端
7	ENH	使能高电平
8	GND	芯片地
9	VDD	电源输入端
10	ENL	使能低电平
11	OUT5	电压输出端
12	OUT6	电压输出端
13	OUT7	电压输出端
14	OUT8	电压输出端
15	A	A 地址线
16	B	B 地址线

注意事项: PIN1 和 PIN9 都是 VDD, 布板时两路 VDD 互连可以增强 IC 驱动力。

绝对最大额定值

符号	参数	额定值	单位
VDD	电源电压	6.5	V
V _{A,B,C,ENH,ENL}	栅极电压	6.5	V
P _D	最大耗散功率	625	mW
T _{STG}	存储温度范围	-55 to 150	°C
T _{OPR}	IC 工作时环境温度	-40 to 85	°C

热阻数据


符号	参数	值	单位
R _{θJA}	结至环境的最大热阻	125	°C/W

直流特性 (T_J=25°C, 在无其他特定说明的情况下)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	电源电压	/	3.3	5.0	5.5	V
I _{DD}	静态电流损耗	VDD=5V	--	0.8	--	mA
R _{DS}	导通电阻	VDD=5V, I _o =1A	--	130	--	mΩ
		VDD=4V, I _o =1A	--	145	--	mΩ
V _{IH}	高电平输入电压	VDD=5V	0.7*VDD	--	--	V
V _{IL}	低电平输入电压	VDD=5V	--	--	0.3*VDD	V
I _o	最大工作电流	VDD=5V	--	2.5	2.8	A

交流特性 (T_J=25°C, 在无其他特定说明的情况下)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
T _{PLH}	传输上升延时	VDD=5V CL=15pF	--	70	--	nS
T _{PHL}	传输下降延时	VDD=5V CL=15pF	--	80	--	nS
Tr	输出上升沿	VDD=5V CL=15pF	--	30	--	nS
Tf	输出下降沿	VDD=5V CL=15pF	--	90	--	nS

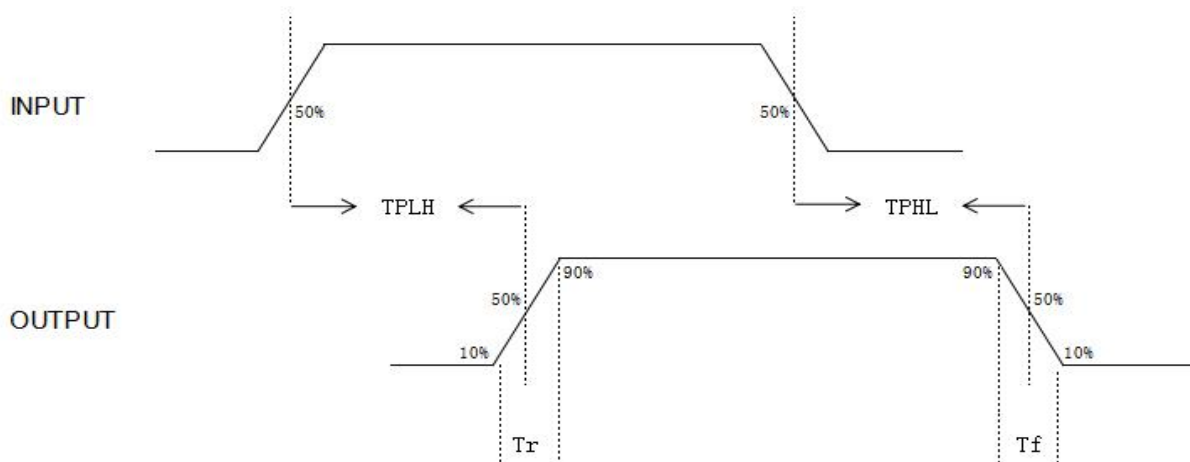

真值表

输入部分					输出部分							
ENH	ENL	C	B	A	OUT1	OUT2	OUT3	OUT4	OUT5	OUT6	OUT7	OUT8
H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L
		L	L	H	L	H	L	L	L	L	L	L
		L	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L
		L	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L
		H	L	L	L	L	L	L	L	H	L	L
		H	L	H	L	L	L	L	L	L	H	L
		H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	H
		H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L
H	H	×	×	×	L	L	L	L	L	L	L	L
L	L	×	×	×	L	L	L	L	L	L	L	L


备注：1) 输入部分的 ENH, ENL, A, B, C 禁止浮空，需要设高或者低电位。

2) 输入部分的 H 代表高电平，L 代表低电平。

3) 输出部分的 H 代表导通，L 代表关闭。

封装信息

➤ SOP-16

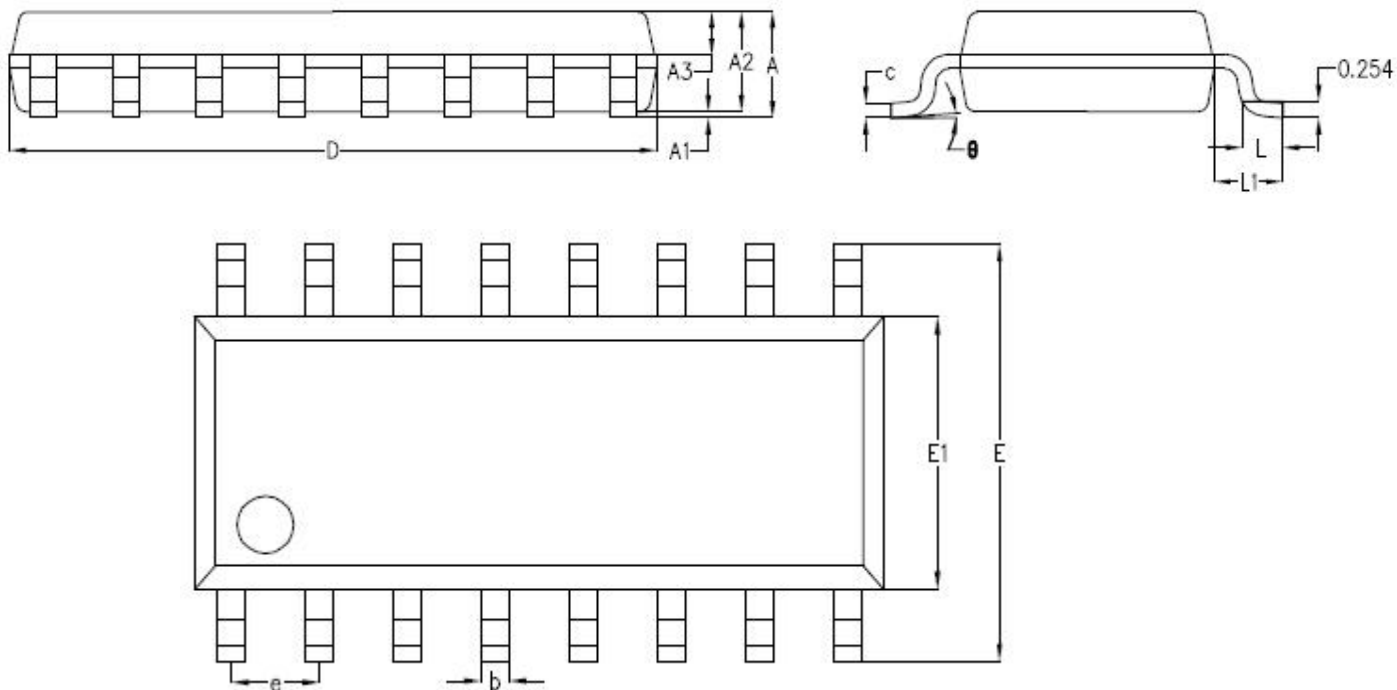

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	--	1.61	1.66
A1	--	0.10	0.25
A2	1.47	1.52	1.57
A3	0.61	0.66	0.71
b	0.35	0.40	0.45
c	0.17	0.22	0.25
D	9.80	9.90	10.0
E	5.90	6.00	6.10
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.60	0.65	0.70
L1	1.05BSC		
θ	0°	4°	6°